

TVÅVÅNINGSSTÄLL BAS

Cykelparkering i två-våningar med fast skena utan rörliga delar. Du lyfter upp cykeln med muskelkraft på övre plan. På undre plan parkerar du som i ett vanligt cykelställ. Takhöjden bör vara minst 2,4 m för optimalt bruk.

Varje sektion kommer i en undre och en övre plats. De monteras sedan med tre mellanstag i valfri bredd. Vilket gör att du kan välja c/c mått och antal cykel platser i förhållande till rummets/ytans bredd. Hela konstruktionen är i galvaniserat stål och kan även användas för utomhusbruk.

De galvaniserade stålkonstruktionerna fästs i golv/mark med bultar för maximal stabilitet. Tillval finns för mindre utdragsskena och låsbygel för ramlåsning.

Kontakta oss så berättar vi mer:

Svenska Cykelrum | Sjöbjörnsvägen 5 | 117 67 Gröndal



Tel kontor 08 - 643 66 40

Svenskacykelrum.se | info@svenskacykelrum.se




 **SVENSKA
CYKELRUM**
MER PLATS I CYKELRUMMET

TVÅVÅNINGSSTÄLL BAS


CC mellan 350 - 400mm

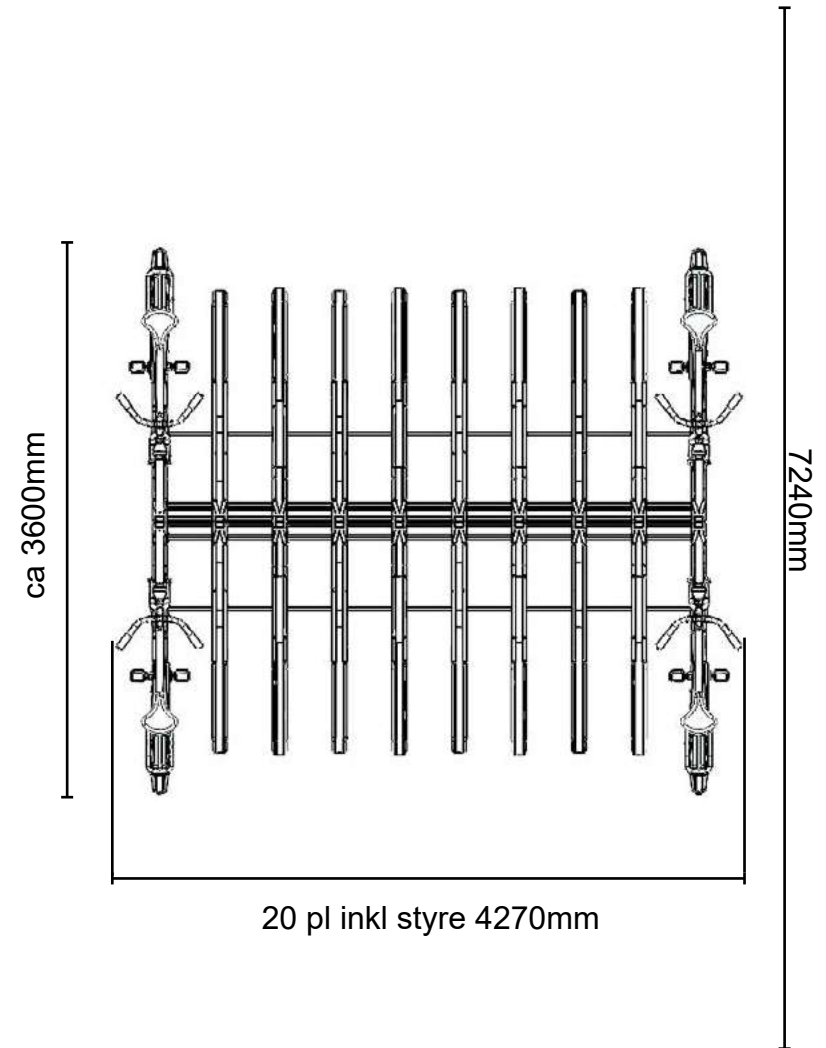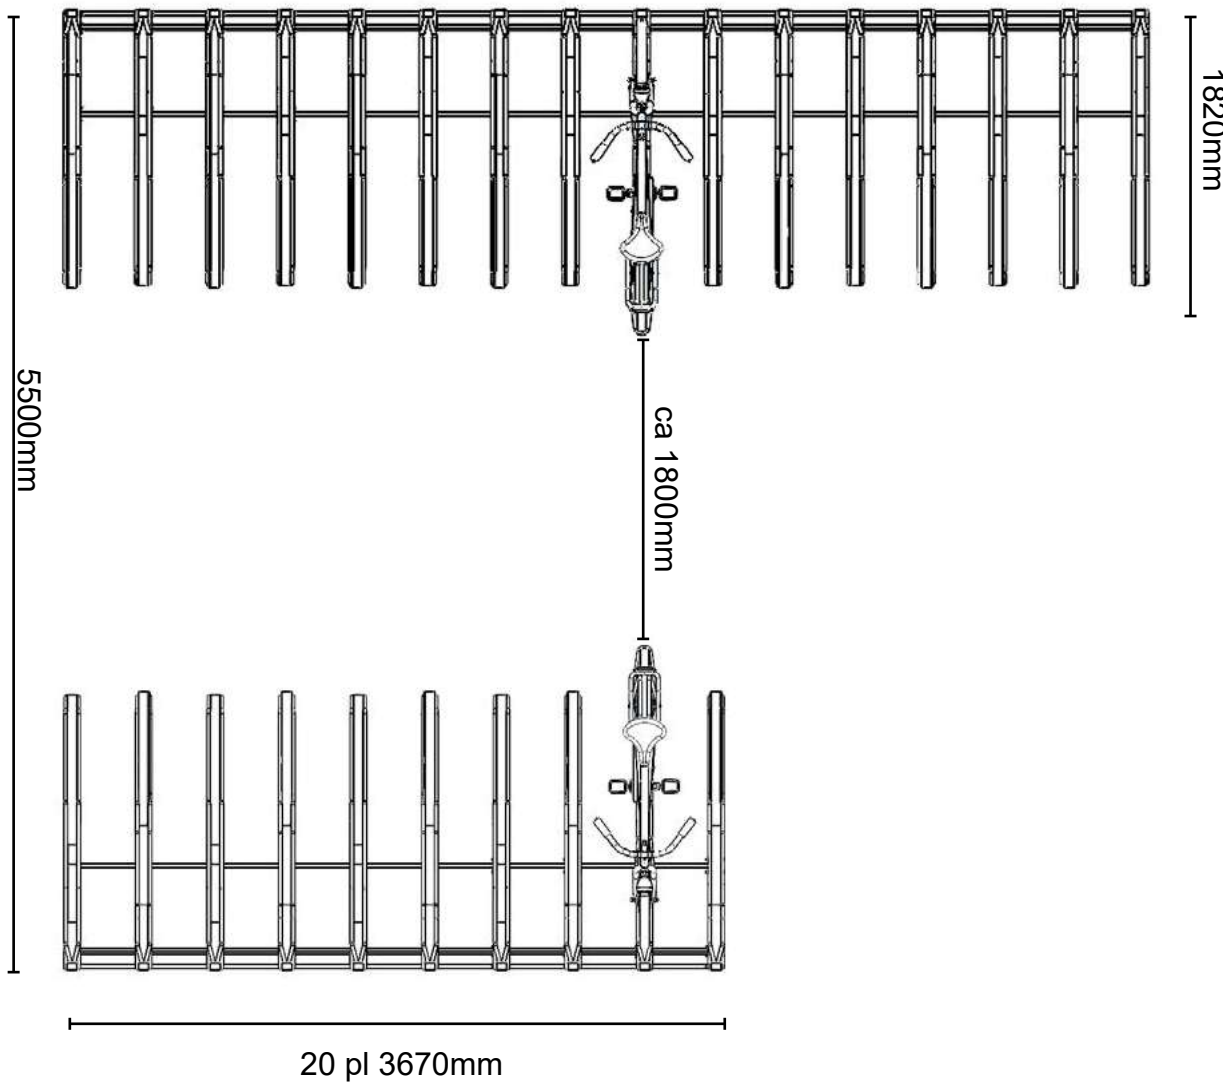

TVÅVÅNINGSSTÄLL BAS

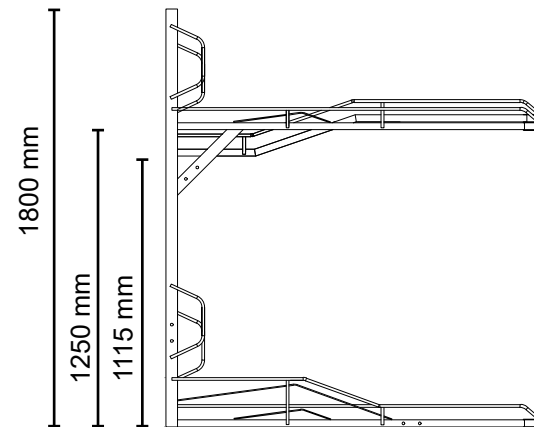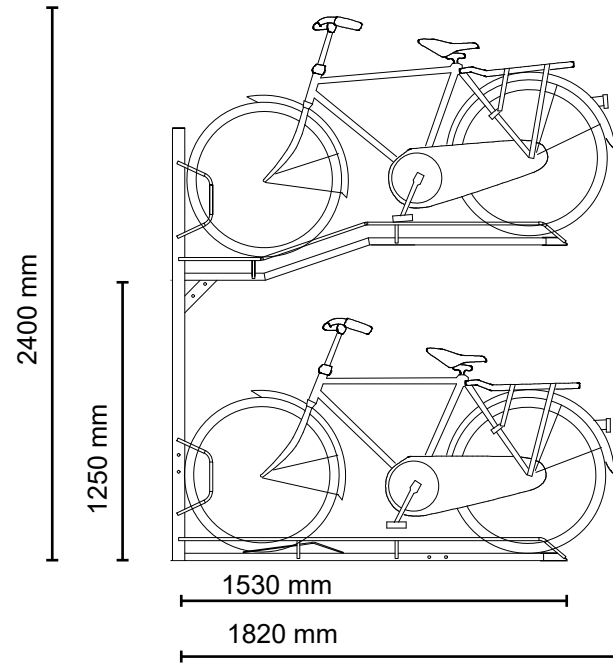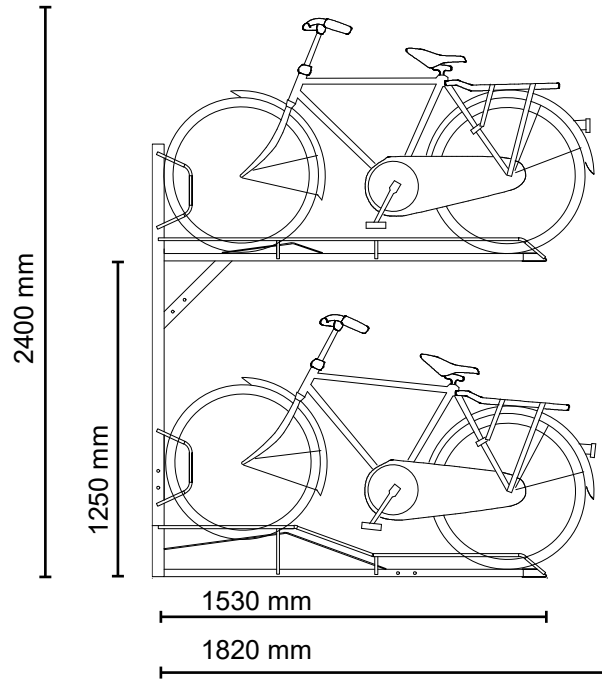

CC mått mellan 350-400mm

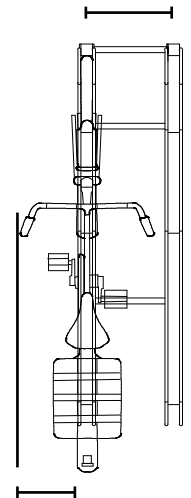

Ca 300mm utstick på yttersida av ställ.